

GAMME PANNEAU JAPONAIS

Il glisse en douceur pour séparer les pièces ou couvrir les fenêtres. Le panneau japonais a un grand impact visuel et décoratif et permet de combiner une large gamme de tissus et de couleurs. En outre, il est possible de choisir entre quatre types d'actionnement : libre, par cordon, lanceur ou moteur.



COLORIS DES PROFILÉS DISPONIBLES



- ⓘ Anodisé aluminium non disponible pour manœuvre libre.
- ⓘ Le rail Zenit est disponible uniquement en blanc.

MANŒUVRES



LARGEUR MAXIMALE

6000 mm



HAUTEUR MAXIMALE

3250 mm

GAMME PANNEAU JAPONAIS

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Systemes et confection

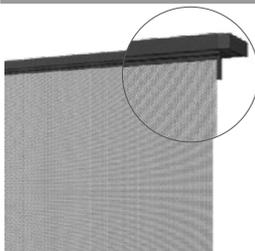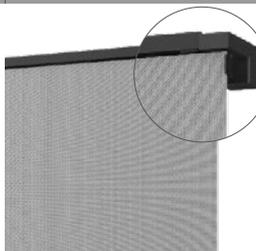	Zen	Zenit
		
Dimension minimale (LxH)	800 x 500 mm	800 x 500 mm
Dimension maximale ¹ (LxH)	6000 x 3250 mm	5000 x 3250 mm
Coloris profilés	Blanc RAL 9010 Noir mat RAL 9011 Anodisé aluminium	Blanc RAL 9010
Manuelle	✓	✗
Cordon	✓	✗
Lanceur	✓	✗
Moteur	✓	✓
Installation		Plafond Face
Options	Barre de charge Slim Safekids	Barre de charge Slim Safekids

¹ Dimensions maximales approximatives. Elles peuvent varier en fonction du tissu et de la manœuvre.

GAMME PANNEAU JAPONAIS

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Dominez la décoration

Le panneau japonais offre la possibilité de combiner des tissus de différentes couleurs, imprimés, textures, etc. Un système de protection solaire avec un grand pouvoir décoratif.



Un large choix de tissus traditionnels et techniques

Le panneau japonais peut être réalisé avec les tissus de la nouvelle collection textile MOVES ainsi qu'avec les tissus du catalogue général Bandalux.

Frontal décoratif trazer

Un frontal décoratif moderne et minimaliste pour ajouter une touche de classe et de sophistication aux stores classiques. Disponible en finition mate texturée blanche et en aluminium anodisé.



Rails pour petites et grandes dimensions

Le panneau japonais peut être installé aussi bien dans les petits espaces que dans les grandes surfaces. Les rails peuvent être à 2, 3, 4 ou même 5 voies.



Mouvement doux et précis

Les panneaux offrent une expérience d'utilisation optimale en se déplaçant avec douceur grâce au système de coulissement à roulettes.



Rail zenit avec moteur

Ce rail permet une motorisation silencieuse avec télécommande.




Quatre types d'actionnement

Pour faciliter l'ouverture et la fermeture du panneau japonais, il est possible de choisir entre un actionnement manuel, par cordon, lanceur ou moteur.



Manuelle



Cordon



Lanceur



Moteur

GAMME PANNEAU JAPONAIS

PRÉSENTATION DU PRODUIT

BANDALUX

La sécurité avant tout

Lors de la sélection d'un lecteur de chaînette ou cordon, le système de sécurité pour enfants est proposé par défaut afin de prévenir d'éventuels accidents.



Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut. Si nécessaire, le store sera livré avec une chaînette sans fin.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.



SafeKids

L'option de sécurité enfants conçue par Bandalux.

Elle ne peut pas être démontée ni modifiée de sorte que la chaînette ou le cordon ne se sépare pas du mur.

Child Safety

C'est le dispositif de sécurité standard sur le marché.

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Facile. Pratique.
Où que vous soyez.

▼ Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

▼ Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

▼ Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

▼ Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

▼ Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

Disponible pour
Android et iOS.
Compatible avec:



GAMME PANNEAU JAPONAIS

OPTIONS

Coloris

Rail




Lanceur



SafeKids



Équerres Trazer

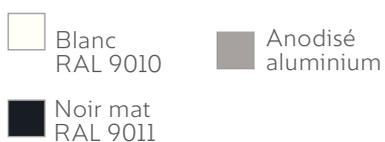

Cantonnière Trazer



Barre de charge apparente Slim 25



1. Si aucun autre coloris n'est mentionné dans le bon de commande, le RAIL blanc est envoyé par défaut. 2. Rail Zenit uniquement disponible en blanc. 3. Rail anodisé aluminium non disponible pour manœuvre libre. 4. Blanc texturé disponible uniquement pour Trazer.

Rail ZEN

Manœuvres et dispositif de sécurité Safekids

CORDON

Rail Zen



Fourni par défaut

Child Safety




Fourni par défaut

SafeKids



LIBRE / MANUELLE

Rail Zen

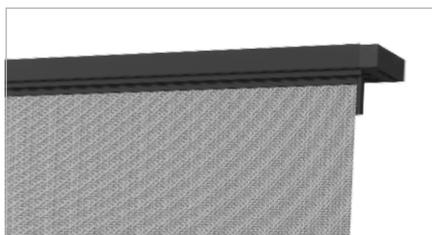

LANCEUR

Rail Zen



HAUTEUR LANCEUR

1000 cm

1500 cm

GAMME PANNEAU JAPONAIS

OPTIONS


Rail ZENIT motorisée

Manœuvres

MOTEUR

Rail Zenit

Rail Zen XXL

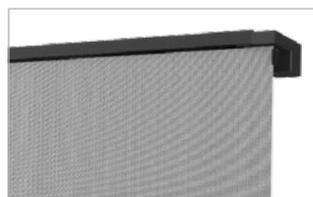

AUTOMATISMES	RAIL ZEN XXL	RAIL ZENIT ⁽¹⁾
BOUTON	Somfy® SMOOVE UNO	--
TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	TÉLÉCOMMANDE ESTRADA	TÉLÉCOMMANDE ZENIT


⁽¹⁾ Rail Zenit disponible uniquement avec le moteur sur le côté droit.

Équerres renforcées extensibles Trazer

100

130


160

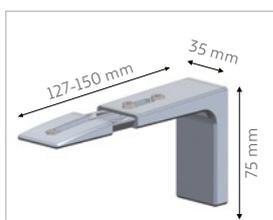


1. Préciser dimension de l'équerre sur le bon de commande ou dans eBa. La dimension de l'équerre doit être inférieure de 10 mm à la dimension du retour. **2.** Les équerres seront fournies de la même couleur que la frise. Si vous souhaitez un autre coloris, précisez-le sur le bon de commande. **3.** Pour calculer le nombre de supports nécessaires en fonction de la largeur du store, voir page 8.

Autres options

Plaque raccord rail 2 voies

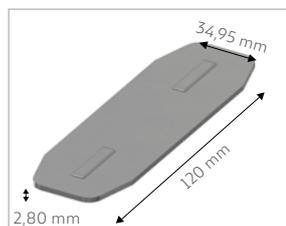

Plaque raccord rail 3, 4 et 5 voies

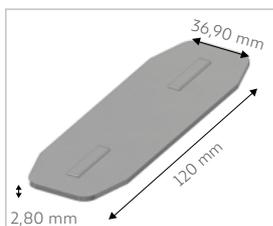

Barre de charge apparente Slim 25



1. Pour calculer le nombre de supports nécessaires en fonction de la largeur du store, voir page 8.

Cantonnière Trazer




Frontal 73

Frontal 100

1. Ces tarifs n'incluent pas le débord.
2. Facturation minimale 1 m.
3. Le cantonnière Trazer n'est pas compatible avec le rail Zen XXL motorisé.

Débord

Retour

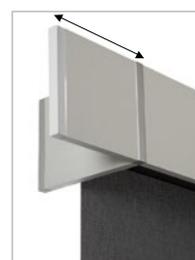




1. Consulter les informations techniques à la page a 11.
2. En cas d'installation façade, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.

GAMME PANNEAU JAPONAIS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nombre de voies et panneaux - types d'ouverture

Exemple d'utilisation du tableau (ligne rouge) : Pour une largeur de 4750mm, vous pouvez choisir parmi les options suivantes: 3 voies et 6 panneaux, 4 voies et 8 panneaux, 5 voies et 5 panneaux, 5 voies et 10 panneaux.

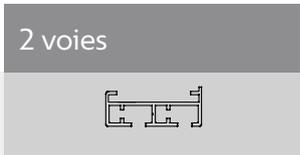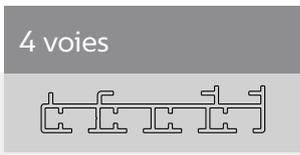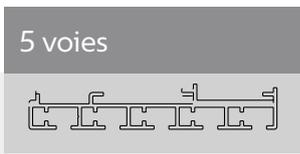2 voies		Largeur store 800 900 1000 1200 1250 1500 1750 1800 2000 2250 2350 2400 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4650 4750 5000 5250 5500 5750 5800 6000
		
2 panneaux		DIMENSIONS RÉALISABLES
4 panneaux		DIMENSIONS RÉALISABLES
3 voies		Largeur store 800 900 1000 1200 1250 1500 1750 1800 2000 2250 2350 2400 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4650 4750 5000 5250 5500 5750 5800 6000
		
3 panneaux		DIMENSIONS RÉALISABLES
6 panneaux		DIMENSIONS RÉALISABLES
4 voies		Largeur store 800 900 1000 1200 1250 1500 1750 1800 2000 2250 2350 2400 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4650 4750 5000 5250 5500 5750 5800 6000
		
4 panneaux		DIMENSIONS RÉALISABLES
8 panneaux		DIMENSIONS RÉALISABLES
5 voies		Largeur store 800 900 1000 1200 1250 1500 1750 1800 2000 2250 2350 2400 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4650 4750 5000 5250 5500 5750 5800 6000
		
5 panneaux		DIMENSIONS RÉALISABLES
10 panneaux		DIMENSIONS RÉALISABLES

RG - Repli à gauche

RD - Repli à droite

RC - Repli au centre

RAL - Repli aux extrémités

RDG - Repli à droite/gauche avec 2 commandes à lanceurs **DL** - Repli à droite/gauche à l'aide de deux cordons (DM)

 Rail Zenit : Uniquement disponible en RD, RG, RC et RAL.

GAMME PANNEAU JAPONAIS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions minimales et maximales

Modèle	Largeur store		Hauteur store		Surface		Tolérance ⁽¹⁾
	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	% (Largeur/Hauteur)
PANNEAU INDIVIDUEL ZEN	1200 mm	300 mm	3250 mm	500 mm	3,9 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
RAIL ZEN	6000 mm	800 mm	3250 mm	500 mm	19,5 m ²	0,4 m ²	±0,2% / ±0,5%
PANNEAU INDIVIDUEL ZENIT	1000 mm	200 mm	3250 mm	500 mm	3,25 m ²	0,1 m ²	±0,2% / ±0,5%
RAIL ZENIT	5000 mm	800 mm	3250 mm	500 mm	16,25 m ²	0,4 m ²	±0,2% / ±0,5%

❶ 1. Conforme à la norme européenne EN13120.





Nombre de supports en fonction de la largeur du store

Nbre de supports	2	3	4	5	6	7
largeur store	800 - 1000 mm	1010 - 2000 mm	2010 - 3000 mm	3010 - 4000 mm	4010 - 5000 mm	5010 - 6000 mm

❶ Bandalux fournit par défaut des supports pour installation au plafond. Pour des équerres pour installation façade, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.


Sections profilés et cotes de chaque système

RAIL ZEN MANUELLE, PAR CORDON OU LANCEUR




2 voies	3 voies	4 voies	5 voies
			

RAIL ZEN XXL MOTORISÉE

	A
2 Voies	133 mm
3 Voies	151 mm
4 Voies	169 mm
5 Voies	187 mm

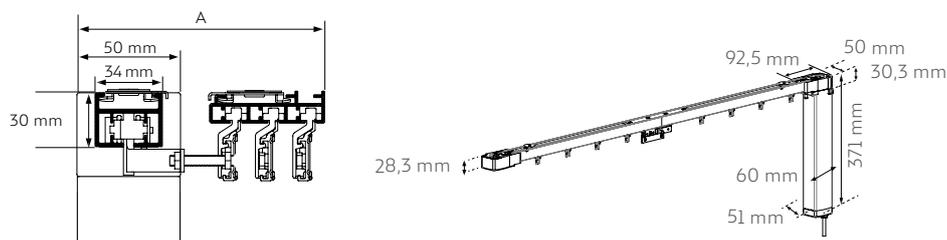

RAIL ZENIT MOTORISÉE

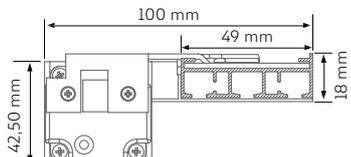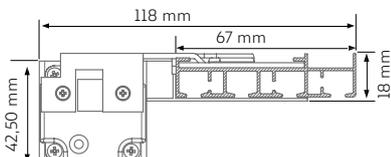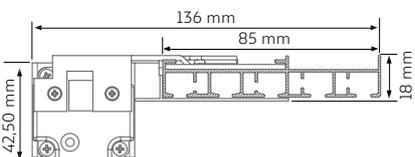3 voies	4 voies	5 voies
		

GAMME PANNEAU JAPONAIS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur des commandes

MANŒUVRE À CORDON AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS


Le dispositif de sécurité Child Safety/Safekids doit être installé au moins à 1,5m du sol. Pour calculer la hauteur des commandes voir le schéma suivant :

Hauteur d'installation inconnue

Si la hauteur du store est égale ou supérieure à 2500mm


La hauteur des commandes sera égale à la hauteur du store moins 1500mm

Exemple

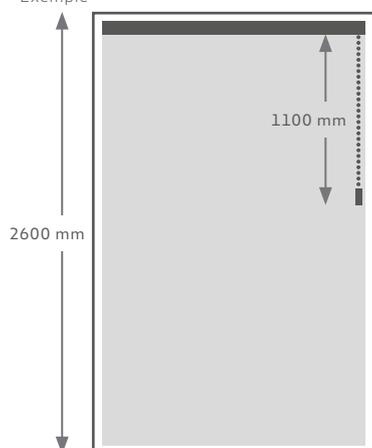

Si la hauteur du store est inférieure à 2500mm


Exemple

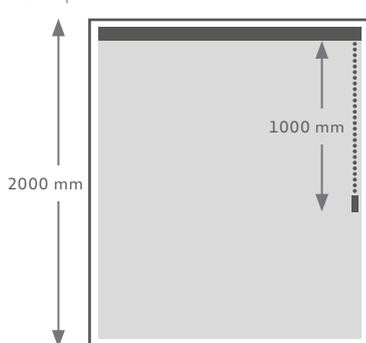

Hauteur d'installation connue

La hauteur des commandes sera identique à la hauteur d'installation moins 1500m, jusqu'à une hauteur maximale égale à la hauteur du store


Exemple

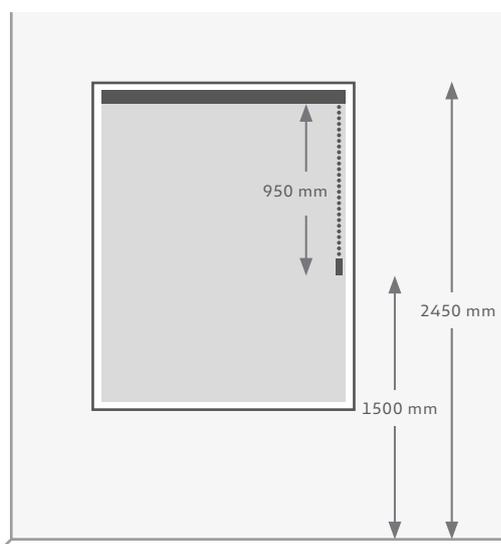

MANŒUVRE À CORDON SANS DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

Hauteur store (H)	Hauteur commande (hc)
Entre 510 et 2200 mm	Hauteur store moins 100 mm
À partir de 2201 mm	Hauteur store moins 1000 mm

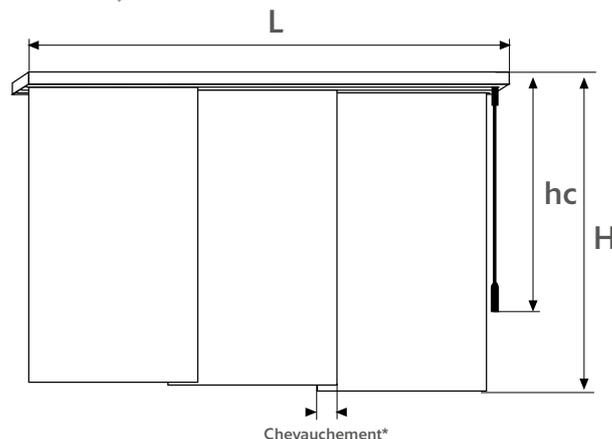

* Chevauchement approximatif des panneaux = de 40 à 70 mm par panneau (selon largeur store).

IMPORTANT: nous appliquons toujours la hauteur des commandes mentionnée dans le tableau ci-dessus. Si vous souhaitez modifier la hauteur des commandes, veuillez le préciser clairement dans le bon de commande ou dans eBa. La hauteur des commandes est toujours calculée de la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du rail) à la partie inférieure du contrepois du cordon.





GAMME PANNEAU JAPONAIS

INFORMATIONS TECHNIQUES


Entraînement lié

Le panneau est déplacé par une poignée et dans son mouvement, il entraîne les autres panneaux vers la position souhaitée.

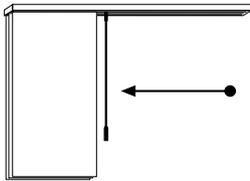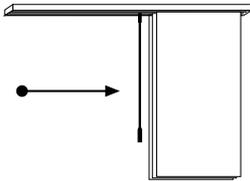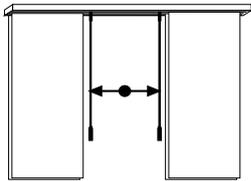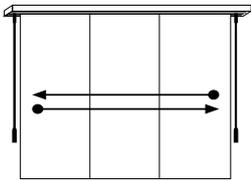

RG	RD	RAL	RDG
			
Repli à gauche	Repli à droite	Repli sur chaque extrémité	Repli à droite/gauche avec 2 commandes à lanceurs.

Espace de repli des panneaux

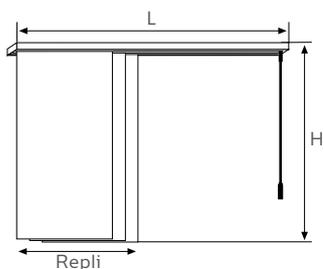

Le panneau japonais replié occupe l'espace du panneau le plus large, plus 10 mm pour chaque autre panneau. Le panneau avant reste fixe.

Caractéristiques moteurs disponibles

MOTEURS

Type	Modèle	Nm.	r.p.m	puissance (W)
RAIL ZEN XXL MOTORISÉ	230V/45W	1,2	88,6	45
RAIL ZENIT MOTORISÉ*	MP40	1	95	24

GAMME PANNEAU JAPONAIS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Information technique TRAZER

(pour en savoir plus, catalogue « A4 Cantonnières décoratives »)



PERSONNALISATION RETOUR

	Standard	Sans retour	Minimum	Maximum
Panneau Zen 2 voies	60 mm	0 mm	60 mm	190 mm
Panneau Zen 3 voies	80 mm	0 mm	80 mm	190 mm
Panneau Zen 4 voies	100 mm	0 mm	100 mm	190 mm
Panneau Zen 5 voies	120 mm	0 mm	120 mm	190 mm
Panneau Zenit 3 voies	130 mm	0 mm	130 mm	190 mm
Panneau Zenit 4 voies	150 mm	0 mm	150 mm	190 mm
Panneau Zenit 5 voies	170 mm	0 mm	170 mm	190 mm

❗ * En cas d'installation façade, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.



PERSONNALISATION DÉBORD


	Largeur débord
Dimension recommandée pour Trazer 73	95 mm
Dimension recommandée pour Trazer 100	125 mm
Sans débord	0 mm
Minimum	50 mm
Maximum	15 mm

NOMBRE DE SUPPORTS SELON LA LARGEUR DU STORE

Largeur store	Nbre de supports
$L \leq 100$ mm	2
1000 cm $< L \leq 2000$ mm	3
2000 cm $< L \leq 3000$ mm	4
3000 cm $< L \leq 4000$ mm	5
4000 cm $< L \leq 5000$ mm	6
5000 cm $< L \leq 6000$ mm	7


❗ Bandalux fournit par défaut des supports pour une pose au plafond. Pour des équerres pour installation façade, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.

ESPACE ENTRE LE RETOUR ET LE TISSU

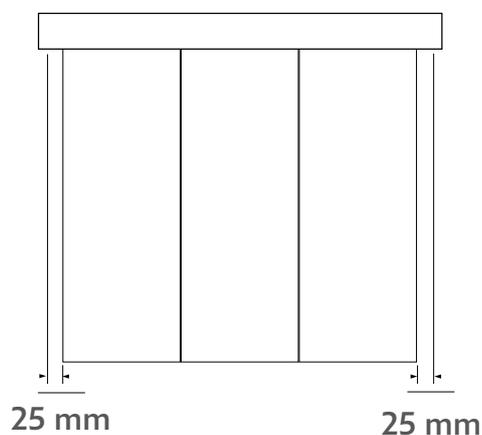


TYPE D'INSTALLATION

Face

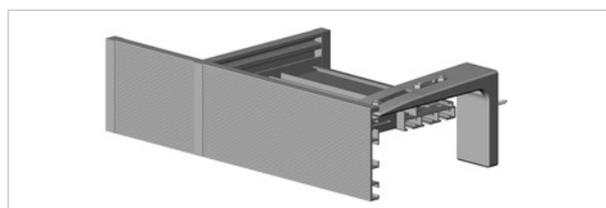

❗ En cas d'installation face, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.

Plafond

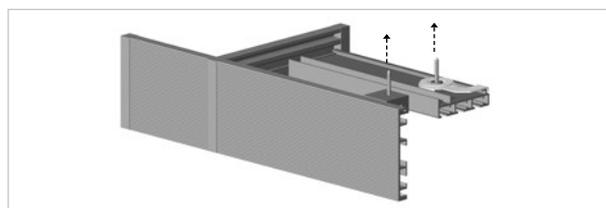

GAMME PANNEAU JAPONAIS

TISSUS CATALOGUE GÉNÉRAL



Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR
BLACKOUT	BO	3250	
CLEVER	TR	3250	
LANAIR BO	BO	3250	
LINEA 2000	TR	3250	
MATTIZ IGNIS	TR	3250	M1
ROMA	TR	3250	
SOFT	TR	3250	
SOLPOR	TR	3250	

Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR
AMAZING	TR	3250	
ANTARTIDA	TR	3250	
BEAUTIFUL	TR	3250	
ECOVISION	OF 3%	3250	M1
FRAIL	TR	3250	
GLAD	TR	3250	
IMAGINE BO	BO	3250	EC2
MATTE BO	BO	3250	M1
MOON	TR OF 3-4 %	3250	M1
OSCAR IGNIS BO	BO	3250	M1
PEBBLES	TR	3250	
SMART	TR	3250	
TOUCH BO	BO	3250	
VEGAN	TR	3250	

Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR
CALM	TR	3250	
CAMOUFLAGE	TR	3250	
CITY	TR	3250	
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO METAL OF 3 %	3250	M1
EMPHATY	TR	3250	
FEELINGS	STR	3250	
FIDELITY	TR	3250	
HOPE	TR	3250	
JOY	TR	3250	
KIND	TR	3250	
LOYALTY	TR	3250	
NOSTALGIC BO	BO	3250	
NOSTALGY	TR	3250	
RESPECT	TR	3250	
SATISFACTION	TR	3250	
SQUARE	METAL OF 2-3 %	3250	M1, EC1

Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR
BIMINI BO	BO	3250	
CRAZY	TR	3250	
FACE TO FACE BO	BO	3250	
FUNNY	TR	3250	
GORGEOUS	TR	3250	
MATTIZ IGNIS NACAR	METAL	3250	M1
MISTRAL	TR	3250	
PLANET IGNIS	ECO OF 1 %	3250	M1, EC2
RENAISSANCE	TR	3250	
SKYLINE IGNIS	TR OF 4 %	3250	M1
SUNSET BO	BO	3250	

Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR
BLISS	TR	3250	
DREAMER	TR	2450	
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3%	3250	M1, EC2
FOND	TR	3250	
LINEN BO	BO	3250	
ODA	TR	3250	
PASSION	TR	3250	
POLITE	TR	3250	
SILK ROMANCE	TR	3250	
SKYLINE IGNIS METAL	METAL OF 4%	3250	B1
SOLPOR BO	BO	3250	
SONATA	TR	3250	

BO: Tissu occultant. DO: Tissu semi occultant. FR: Tissu Ignifuge. (B1: DIN 4102. C1: EN 13773:2003. EC2 : Euroclass (Bs2d0). M1 : NF P 92-503.)
STR: Tissu semi-translucide. TR: Tissu translucide. : Engagement envers l'environnement. OF: Degré de transparence.

1	Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR 
	AIGUABLAVA	DO	325	
	FONDA FR	TR	325	C1
	GALLADERA	DO	260	
	LAXE FR	TR	325	M1
	PATOS	TR	325	
	PERBES	TR	325	
	SIEIRA FR	TR	325	C1
	SILGAR	TR	325	

DO: Tissu semi occultant. **FR:** Tissu ignifuge (**C1:** EN 13773:2003. **M1:** NF P 92-503). **TR:** Tissu translucide.

2	Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR 
	LANZADA	TR	290	
	MUROS	TR	325	
	MOGOR	TR	290	
	SAMIL	TR	280	
	BEGUR FR	TR	325	C1
	LLAFRANC FR	TR	325	C1
	SATUNA FR	TR	325	C1
	ESCALA	DO	325	
	ESTRETA	DO	325	
	DUNES	TR	280	
	FARO	DO	325	

BO: Tissu occultant. **DO:** Tissu semi occultant. **FR:** Tissu ignifuge (**M1:** NF P 92-503). **TR:** Tissu translucide. : Tissus naturels.

3	Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR 
	RIBADEO	TR	280	
	BALLEU	TR	325	
	OLEIRO	TR	325	
	CRISTAL	TR	325	
	MASET FR	TR	325	C1
	RONDA FR	TR	325	M1
	CALATA FR	DO	325	M1
	ARENELLA FR	DO	325	M1
	ESTARTIT	DO	325	
	REINA	DO	325	
	ROVIRA FR	DO	325	C1
	LEIRO	DO	325	
	XELIDA FR	TR	325	C1

BO: Tissu occultant. **DO:** Tissu semi occultant. **FR:** Tissu ignifuge (**C1:** EN 13773:2003. **M1:** NF P 92-503). **TR:** Tissu translucide.

4	Tissu	Type	Limite en hauteur (mm)	FR 
	AREALONGA	TR	325	
	AGUIEIRA	TR	280	
	BURACA	TR	280	
	FARELLA	DO	325	
	ALQUERIA	TR	290	
	GARBET	DO	325	
	PEDROSA	TR	280	
	CATEDRALES	TR	325	
	ARNELA	TR	325	
	PALAMOS FR	TR	325	C1
	BARREIRO	TR	325	
	MALARET	TR	290	
	TAMARIU	TR	325	
	CALELLA FR	DO	325	C1
	CANADELL FR	DO	325	M1
	MORELL FR	DO	325	M1
	FOSCA FR	DO	325	M1

BO: Tissu occultant. **DO:** Tissu semi occultant. **FR:** Tissu ignifuge (**B1:** DIN 4102. **C1:** EN 13773:2003. **M1:** NF P 92-503). **PS:** Polyscreen®. **TR:** Tissu translucide. : Tissus naturels.

BANDALUX

Bandalux, S.A. Copyright © 2020 V.02/2023. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.